



VRIJLOOPKRAAMHOK (SITUATIE 1)



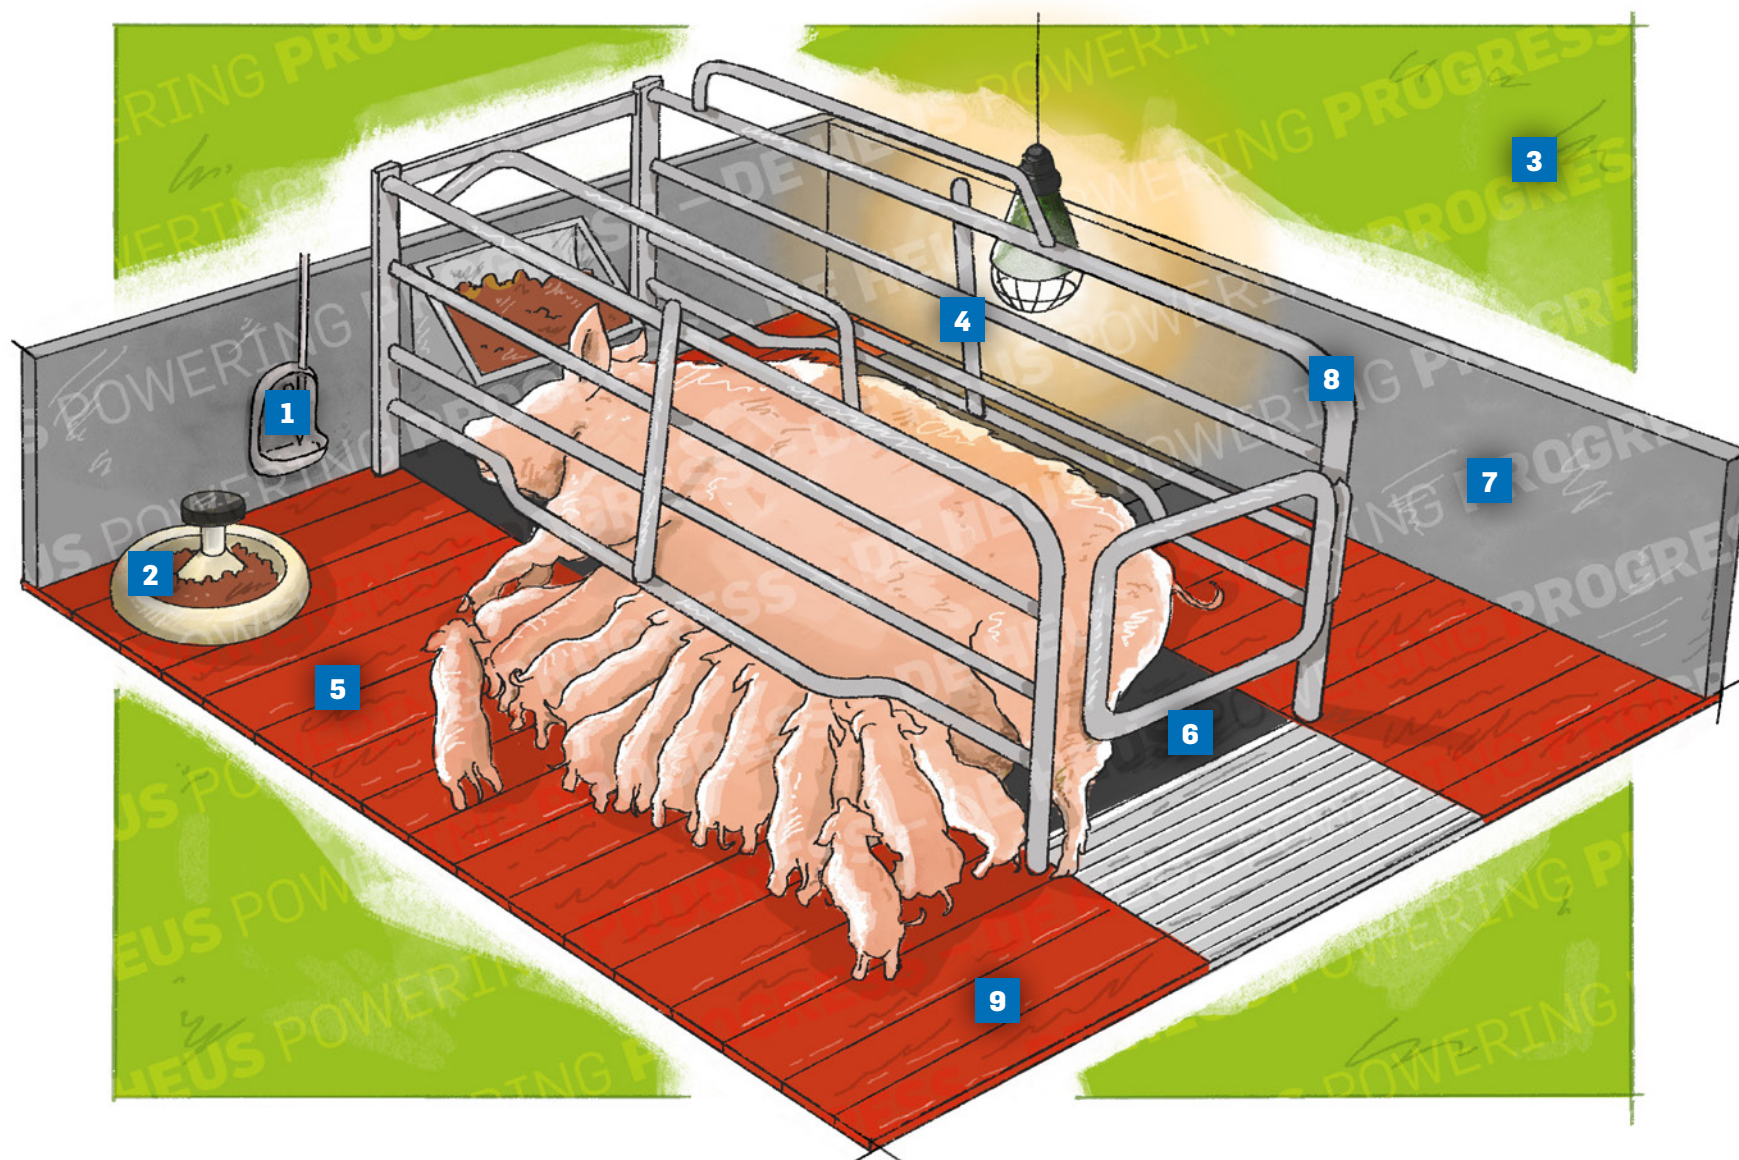

VRIJLOOPKRAAMHOK (SITUATIE 2)

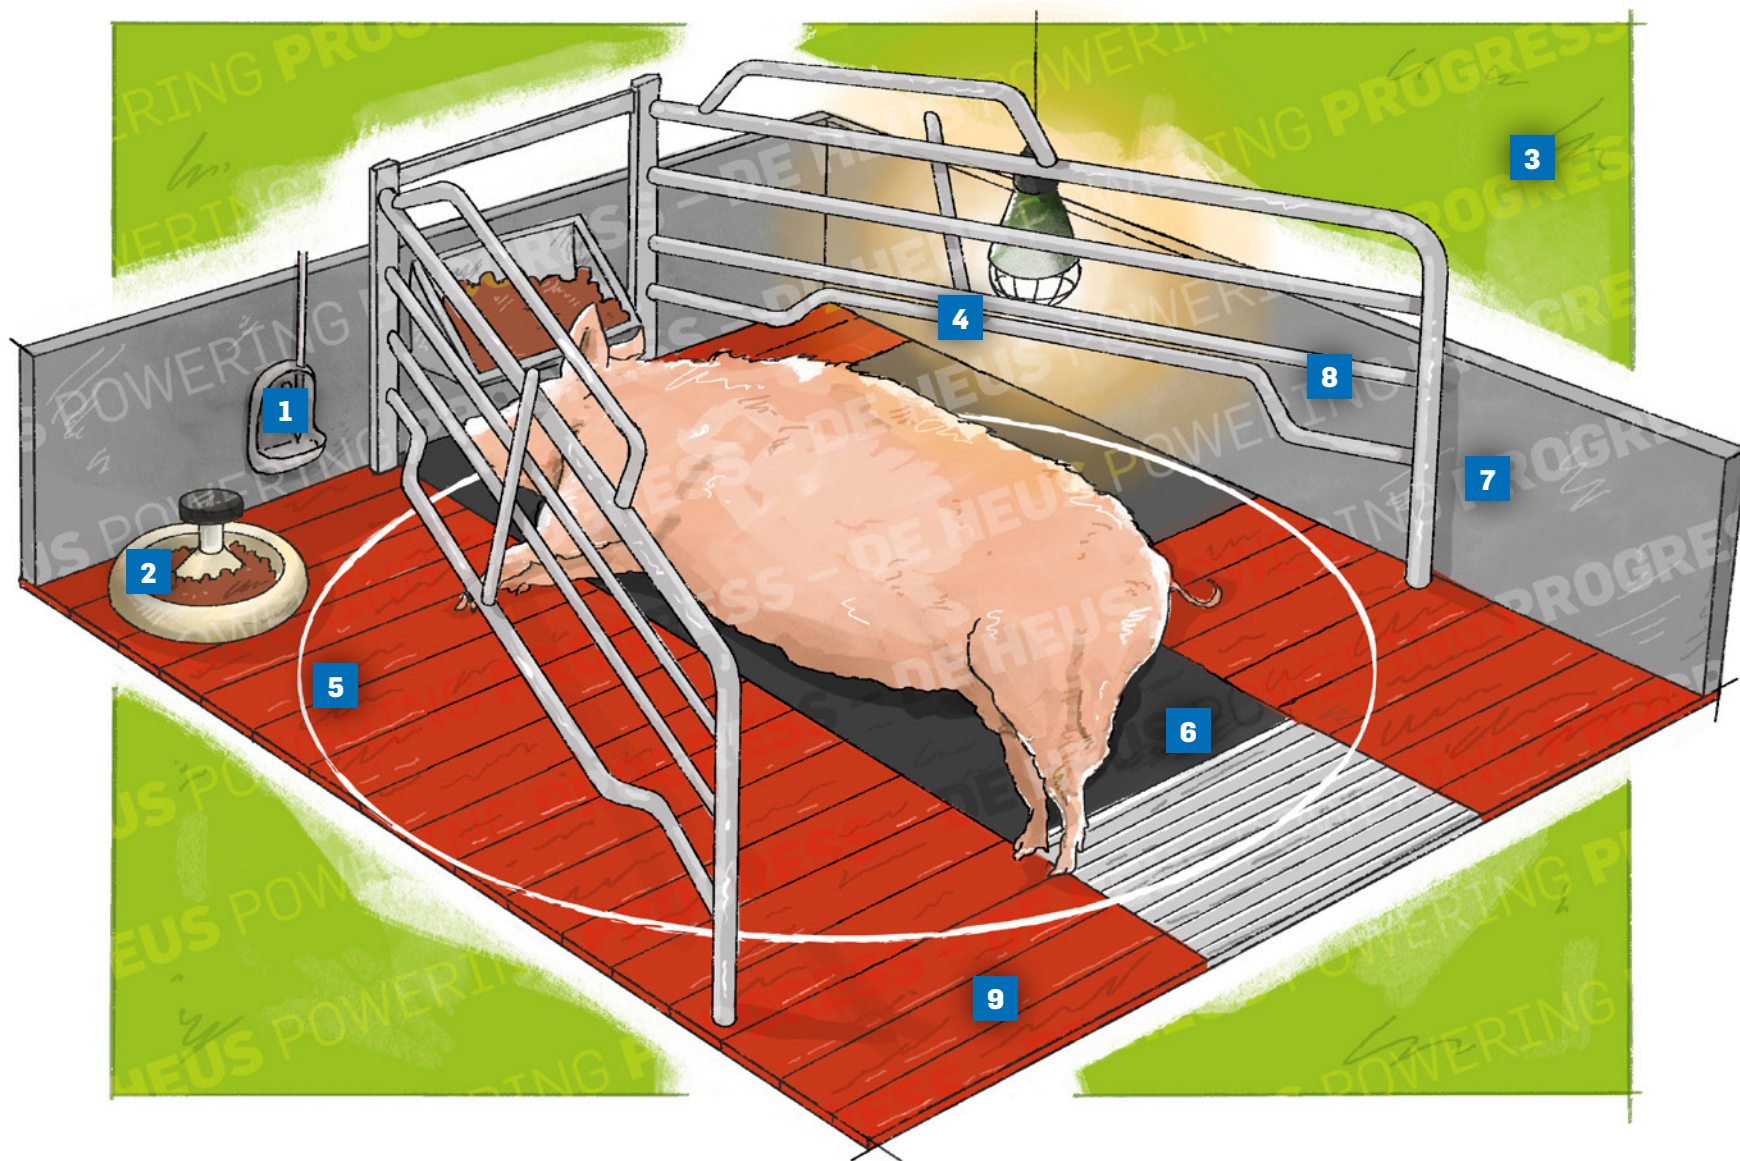



VRIJLOOPKRAAMHOK (SITUATIE 2)

1. DRINKNIPPEL BIGGEN

- Bij voorkeur naast de voertrog van de zeug.

2. VOERBAKJE BIGGEN

- Bij voorkeur naast de voertrog van de zeug.
- Buiten het biggennest plaatsen, maar de zeug moet er niet bij kunnen.

4. BIGGENEST

- Verwarmbaar middels vloerplaat en/of warmtelamp.
- Geen tocht.
- Goed toegankelijk, de zeug moet de biggen kunnen zien.
- Transparante kap/deksel.
- Niet toegankelijk voor de zeug zelf.
- $\pm 20\text{cm}$ vrije ruimte tussen het biggennest en het (uitgeklapte) hekwerk van de zeug.
- Afsluitbaar, zodat het makkelijker is wanneer de biggen behandel moeten worden.

8. HEKWERK

- Ter bescherming van zowel zeug, biggen en diervorzorger.
- Makkelijk wegklapbaar (geen splitpennen / lange pennen).

3. KLIMAAT

- Goed microklimaat is cruciaal!
- Het principe is om biggen weg te lokken bij de zeug door een koele omgevingstemperatuur voor de zeug i.c.m. warm biggennest.
- Voldoende ventilatiecapaciteit.
- Breng in beeld wat de luchtstroom in de afdeling is: geen tocht in het biggennest.
- Bekijk praktijksituaties bij collega varkenshouders die al met dit systeem werken.
- Ga bij voorkeur ergens kijken i.p.v. een proefopstelling plaatsen op je eigen bedrijf.

6. VLOERUITVOERING ONDER ZEUG

- Goede grip.
- Composiet, gietijzer is prima.
- Modulair bouwen.

5. VLOERUITVOERING

- Goede grip.
- Stevigheid (kunststof alleen is niet genoeg).
- Geen scherpe hoeken waar hekwerk mee bevestigd is.
- 40% dichte vloer bij kraamopfokhok.
- Let op de brandklasse van de vloer.

7. WANDEN

- Laag (max. 60 cm) voor rustiger zeugen:
 - ziet andere zeugen.
 - ziet diervorzorger(s) aankomen.
- Laag (max 60 cm) i.v.m. de veiligheid van de diervorzorger.
- Valbeugels plaatsen op lange rechte stukken. De zeug moet niet direct tegen muur aan kunnen liggen
- Zorg ervoor dat biggen onder de valbeugel door kunnen lopen.

9. OPPERVLAK

- Volgens wet- en regelgeving.
- Vooral nog advies $> 7,5 \text{ m}^2$.
- Vrije draaicirkel voor zeug > 2 meter diameter.

